




elma instruments

Installatörens favoriter

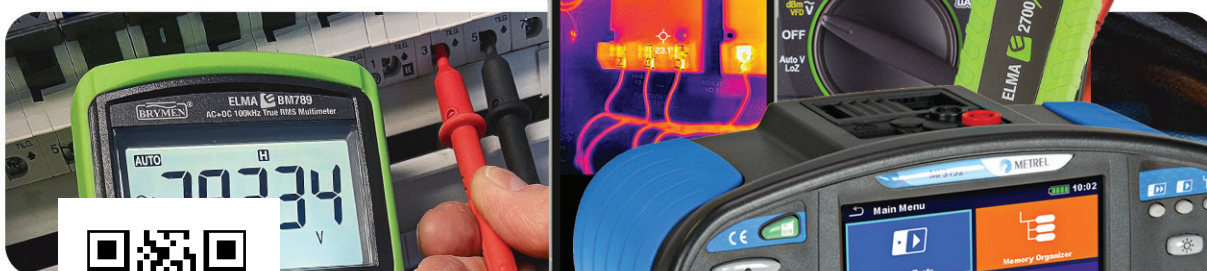

Se alla våra
favoriter!

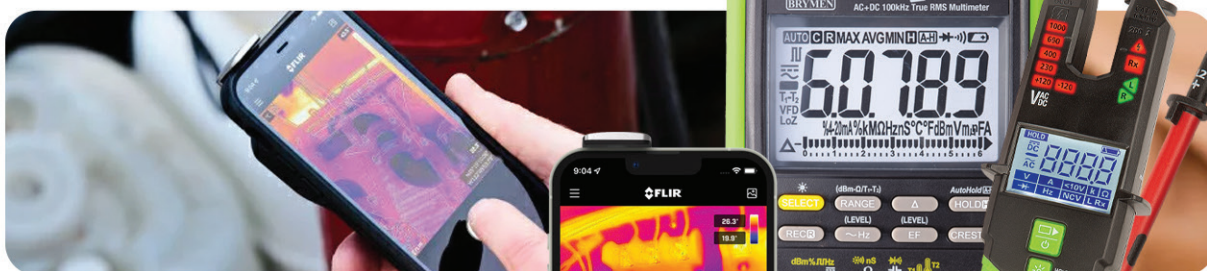

v1.0 - August 2024



elma
instruments



Volt Stick PHASEN – beröringsfri pölsökare

E-NR: 4201295

- Spänningsområde 230-1000VAC
- Spänning indikeras med rött sken i spetsen



VoltStick® Bright – beröringsfri pölsökare

E-NR: 4200950

- Spänningsområde 1: 100-1000VAC
- Spänningsområde 2: 20-1000VAC
- Spänning indikeras med rött sken i spetsen och en ljudsignal

Elma Spänningsprovare



Elma 2100X – Spänningsprovare

E-NR: 4201108

- Max spänning: 800V AC / 720V DC
- IP65



Elma 2200X – Spänningsprovare

E-NR: 4202602

- Max spänning: 1000V AC / 1500 VDC
- Enkel test av jordfelsbrytare, 30mA
- Resistansmätning
- IP64



Elma 2700X – Spänningsprovare

E-NR: 4202603

- Max spänning: 1000V AC / 1500V DC
- AC strömmätning max 200A
- Resistansmätning
- IP64



Elma X One – Spänningsprovare

E-NR: 4202160

- Max spänning: 1000V AC / 1000V DC
- AC strömmätning max 200A
- Resistansmätning
- IP65

Reservspetsar – till Elmas Spänningsprovare

E-NR: 4210686

Gemensamt för Elmas gröna Spänningsprovare:

- Godkända enligt SS-EN 61243
- Enpolig fasindikering
- Automatisk självtestfunktion för högsta säkerhet
- Visning av rotationsriktning
- Genomgångstest



Kyoritsu 2031 – Minitångamperemeter AC

E-NR: 4204348

- Tångamperemeter i ett mycket praktiskt litet format
- Max kabelldiameter 24mm



Kyoritsu 2033 – Minitångamperemeter AC/DC

E-NR: 4204385

- Tångamperemeter i ett mycket praktiskt litet format
- Max kabelldiameter 24mm



Kyoritsu 2431 – Mini läckströmtång i fickformat

E-NR: 4204365

- För mätningar av läckströmmar på ställen som det är svårt att komma åt
- Max kabelldiameter 24mm



CA Digiflex MA 400D-250 – Strömtång

E-NR: 4290451

- Strömtången är Ø5,5mm i diameter och 250mm lång
- Finns i flera storlekar



Elma Flex – Strömtång

E-NR: 4204299

- Mycket flexibelt material med en diameter på 7,5mm och en längd på 460mm
- Automatiskt områdesval



Elma 9200BT – True RMS AC/DC

E-NR: 4202159

- Mäter ström, spänning, frekvens, kapacitans, temperatur och motstånd m.m
- Bluetoothfunktion (gratis app)
- Tångvidd 30mm

Jämförelsetabell

Produkt	Ström	True RMS	KAT	Upplösning A	Noggrannhet
Kyoritsu 2031 (AC)	200A AC	Nej	KAT III 300V	0,01-0,1A	±2% + 5D
Kyoritsu 2033 (AC/DC)	300A AC/DC	Nej	KAT III 300V	0,01-0,1A	DC ±1% + 2D, AC ±2% + 5D
Kyoritsu 2431 Läckströmtång	200A AC	Nej	KAT III 300V	0,01mA-0,1mA-0,1A	±3% ±5dgt
CA Digiflex MA 400D-250	400A AC	Ja	KAT IV 600V	0,001-0,01-0,1A	±1,5% + 2D
Elma Flex Strömtång	3000A AC	Ja	KAT IV 600V KAT III 1000V	0,01-0,1-1A	±(3,0% + 5D)
Elma 9200BT True RMS AC/DC	400A AC	Ja	KAT III 600 V	0,01-0,1-1A	± 2,0% + 8D



Kyoritsu 1030 – Pennmultimeter

E-NR: 4203175

- Instrumentet mäter AC/DC spänning, resistans, frekvens, kapacitans och har automatiskt områdesval, datahold, genomgångstest, diodtest och ficklampa
- Max spänning: 0-600V AC/DC



Kewmate 2012RA – TRMS-multimeter med öppen strömtång

E-NR: 4203036

- Mäter spänning, ström, resistans, genomgång, frekvens och är utrustad med automatiskt områdesval, datahold och autoavstängning
- Max spänning: 0-600V AC/DC
- Strömmätning max 120A AC/DC



Elma 6100EVSE – Multimeter

E-NR: 4202796

- True RMS AC/DC minimultimeter
- Mäter ström, spänning, frekvens, kapacitans, resistans och genomgång
- Spänning: AC/DC: 0-600V



Elma BM2805 – Multimeter

E-NR: 4203694

- True RMS AC/DC multimeter
- Mäter spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, dioder och genomgång
- Spänning: AC/DC: 0-1000V



Elma BM257s – Multimeter

E-NR: 4203516

- Mäter TRMS ström, spänning, resistans, frekvens, kapacitans, genomgång och temperatur
- Low Z, spänningsmätning med låg impedans
- Auto Check. En funktion som automatisk detekterar och väljer AC-/DC-spänning samt genomgångstest/resistans
- Spänning: AC/DC: 0-1000V



Elma BM789 – Multimeter

E-NR: 4202558

- Bandbredd på hela 100kHz och True RMS-mätningar
- Auto Check. En funktion som automatisk detekterar och väljer AC-/DC-spänning samt genomgångstest/resistans
- Low Z, spänningsmätning med låg impedans
- VFD (Variable Frequency Drive) funktion
- Spänning: AC/DC: 0-1000V



Elma BM878 – multimeter med isolationstest och kontinuitetstest

E-NR: 4201173

- Mäter TRMS spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, dioder kontinuitet och temperatur
- Isolationstestare med fem valfria testspänningar
- Inbyggd 200mA ohmmeter för mätning av kontinuitet
- Spänning: AC/DC: 0-1000V



Elma DT5500A – Multimeter / isolationstestare

E-NR: 4210445

- Mäter AC/DC-spänning, resistans samt genomgång
- Isolationstestaren har valfri provspänning: 125, 250, 500 och 1000V samt läsbar testfunktion
- Automatisk urladdning av kapacitiv spänning
- Spänning: AC/DC: 0-1000V



HT65 – Solcellsmultimeter

E-NR: 4202621

- Mäter bl.a. AC/DC spänning, frekvens, DutyCycle, kapacitans, polaritet, resistans, temperatur och genomgång
- Low Z, spänningsmätning med låg impedans
- Spänning: 1500VDC/1000VAC



Elma multimetermagnet

E-NR: 4290481

- Gör det möjligt att hänga din multimeter på metallföremål
- Levereras både med en kraftig kardborreband och ett tunt snöre, som gör att magneten kan användas med i stort sett alla multimetrar på marknaden



Multimeter mättillbehörsset 44100 i väska

E-NR: 4210657

Komplett testledningsset i PVC, totalt 10 delar innehållande bl.a. två testledningar, två testpinnar, två krokodilklämmor, två flexibla krokodilklämmor och två flexibla griplor. Levereras i praktisk väska.



Universalväska Elma Maxi

E-NR: 4210698

- Mått 120x275x55mm
- Idealisk till multimetrar



Metrel MI3125BT – Eurotest COMBO

E-NR: 4200123

- Installationstestare som utför alla mätningar som krävs enligt gällande standarder
- Inbyggda säkringstabeller
- Kompakt och lättanvänd
- Mycket användarvänlig hjälpmeny med anslutningsdiagram direkt på displayen
- Svensk windowsprogramvara för snabb och enkel dokumentation



Metrel MI3152 – Eurotest XC

E-NR: 4201442

- Installationstestare som utför alla mätningar som krävs enligt gällande standarder och mer därtill
- Automatiskt test/godkännande, inbyggda säkringstabeller och färgtouchskärm
- "AUTO-TEST" som revolutionerar tidsåtgången när man utför testerna enligt installationsreglerna
- Minne med unik möjlighet att bygga upp en mappstruktur
- Svensk Windowsprogramvara för snabb och enkel dokumentation
- Hjälpfunktion som visar anslutningsdiagram direkt på skärmen



Elma EVSE-200 – Type 2 adapter

E-NR: 4202797


- Adaptern aktiverar laddboxen genom att simulera anslutning av en elbil, därmed kan t.ex. ett enkelt funktionstest utföras med endast adaptern
- EVSE-200 flyttar ut mätpunkterna till standard banankontakter och möjliggör då spänningsmätning eller installationstest med en passande installationstestare



Elma Easy-Iso

E-NR: 4210758

- Smidigt hjälpverktyg när man skall isolationstesta
- Med hjälp av magnetproberna håller sig ledningarna fast på mätpunkterna utan att du behöva lossa några anslutningar

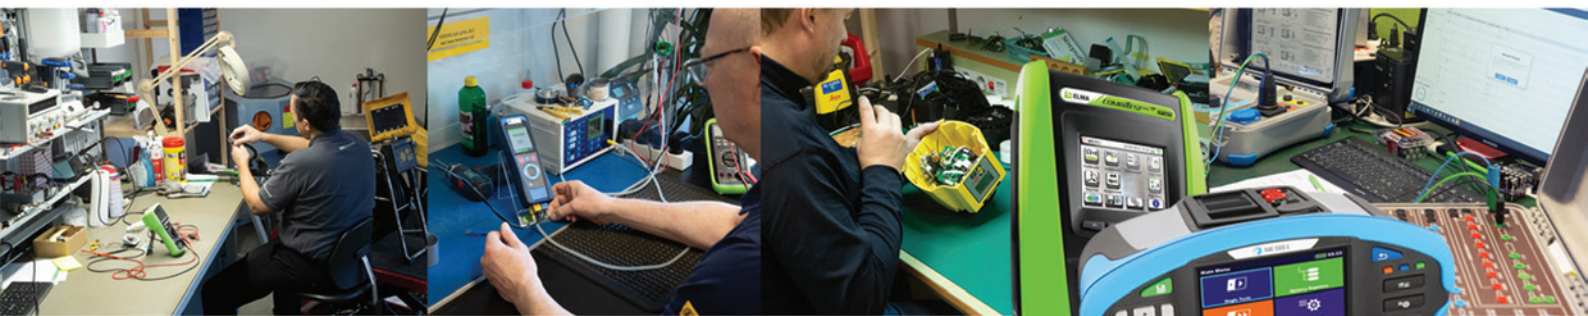

Kalibrering hos Elma Instruments

Att ta hand om ditt mätinstrument genom regelbunden kalibrering är inte bara en rekommendation utan en viktig del av ditt yrkesliv. Genom att se till att ditt instrument alltid är korrekt kalibrerat kan du undvika potentiella felaktigheter i dina mätningar och garantera säkerheten för dig själv och andra.

Vi är redo att hjälpa dig!



Serviceskema



Maila oss

Elma LAN-kabeltestare



QuickLAN 6055 – LAN-kabeltestare

E-NR: 4219752

- Användarvänligt instrument för enkel och snabb felsökning och kabeltest
- Du kan testa bl.a. genomgång, kortslutningar, korslagda och splittade par. Testresultaten visas på skärmen med klar visning av ok, inte ok och eventuellt fel
- Levereras med 2 terminatorer, som tillhör finns terminatorer med id 3-8 (E-NR 4219740)



VDV II PRO – Bluetooth

E-NR: 4203644

- Wiremap-test för delade par, ombytta par, kortslutningar och öppna par
- Visar kabellängd och avstånd till öppna par/kortslutningar
- Kan användas tillsammans med tonsökare för att hitta kablar
- Hub Blink, Poe-detektion med spänningsinformation
- Levereras med 1 terminator, som tillhör finns 12 terminatorer (E-NR 4200883)



Trend Tonsökar Kit

E-NR: 4202801

- Hitta snabbt kablarna med tonsökaren, som har både akustisk och visuell signal
- Levereras med Tonsökare, Tongenerator, anslutningskabel RJ45 till RJ11 + RJ45 till krokodilkämma

Elma Laseravståndsmätare



Elma Laser 3 – Laseravståndsmätare

E-NR: 4201818

- Mäter upp till 80 meter och beräknar area och volym
- Inbyggd vinkelmätare och vattenpass
- Pythagoras-funktion för uppmätning av fasadhöjd m.m



Elma Laser X2 – Grön krysslaser

E-NR: 4202209

- Visar vågräta, lodräta- eller krysslinjer, med en spridning på nästan 180°
- Självnivellerande
- Väska och magnetiskt vinkelfäste medföljer



Elma Laser X360-3 – Linjelaser

E-NR: 4202624

- 3 st. 360° gröna lasrar, linjerna ger full horisontell och vertikal nivellering hela vägen runt
- Självnivellerande
- Skärningspunkterna markerar lod- och vågpunkter, som en klassisk punktlaser

Elma Termisk Kamera



HIK Pocket2 – Termisk fickkamera

E-NR: 4202879

- Smidig och kompakt termisk fickkamera med 256x192 pixlar
- Temperaturområde: -20-400°C
- Skapa rapport i PC-programvaran eller i gratis appen som finns till både iOS och Android



FLIR One Edge Pro – Termisk kamera

E-NR: 4203278

- Ansluter till din Smartphone/Tablet via Bluetooth, är kompatibel med iOS och Android
- 160x120 pixlar
- Temperaturområde: -20-400°C
- FLIR Ignite™ Cloud-lösningen som du kan använda gratis, ger dig möjligheten att ladda upp bilder och video från din FLIR ONE Edge Pro till molnet, där kan du redigera dina bilder och skapa rapporter



Elma Ryggsäck #1

E-NR: 1654989

- Robust ryggsäck med plats för både verktyg och mätinstrument

Elma Vägguttagsprovare / fasföljdstestare



Elma 8410 Schuko – Vägguttagsprovare med jordfelsbryartest

E-NR: 4200397

- Tre dioder som snabbt indikerar korrekt/inkorrekt installation
- Enkel test av jordfelsbrytare, 30mA



Elma DT 901 – fasföljdstestare

E-NR: 4201585

- Säkerhetsfasföljds-/rotationsriktningsvisare med tydlig LCD-display
- Visar både faserna och rotationsriktningen